

全长	螺纹部长	基准径的位置	柄径	四角部宽	四角部长
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

SP-S-PT


螺旋短牙型斜行管用丝攻
样式特长



被削材和推荐的攻牙速度

低碳钢
Low carbon steels
~5
(m/min)

※详细图解说明请参阅P24

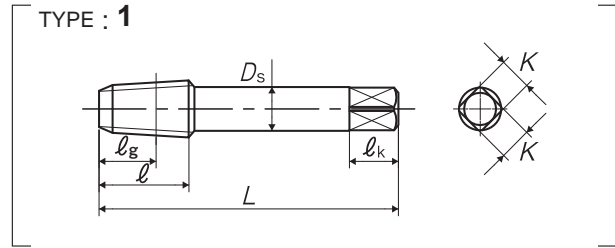

品区 : 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
管用													
PT 1/8-28	II	SSPT02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	3	1	○
PT 1/4-19	II	SSPT04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	3	1	○
PT 3/8-19	II	SSPT06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	3	1	○
PT 1/2-14	II	SSPT08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	○
PT 3/4-14	II	SSPT12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	○
PT 1 -11	II	SSPT16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	4	1	○
PT 1 1/4-11	II	SSPT20U	2.5P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	4	1	△
PT 1 1/2-11	II	SSPT24U	2.5P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	4	1	△
PT 2 -11	II	SSPT32U	2.5P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	4	1	△

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊
螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具