

螺旋丝攻
(盲孔用)

LC-S-PT

低碳钢用短牙型斜行管用丝攻
样式特长



螺旋丝攻
(通孔用)




■适合加工SS400, S25C等的软钢、低碳钢螺纹用短牙型丝攻。

被削材和推荐的攻牙速度



※详细图解说明请参阅P24

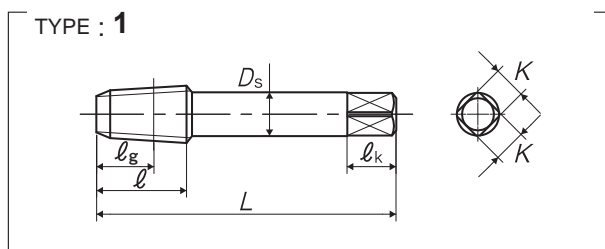

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

品区: 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
管用													
PT 1/8-28	II	LCSPT02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	△
PT 1/4-19	II	LCSPT04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	△
PT 3/8-19	II	LCSPT06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	△
PT 1/2-14	II	LCSPT08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	△
PT 3/4-14	II	LCSPT12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	△
PT 1-11	II	LCSPT16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	1	△

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具